



MÁY CẤP KHÍ TƯƠI GẮN TƯỜNG VÀ TỦ



Tân hưởng không khí trong lành, tân hưởng cuộc sống





anvinh.vn | quatcapkhituoi.vn

Hotline: 0915 828 822 - 0988 71 3322

Bộ trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt
ngăn nấm mốc

(*): Lõi trao đổi nhiệt hiện đại bằng vật liệu PSY hiện đại có thể vệ sinh được, giúp giảm chi phí vật tư tiêu hao của máy.

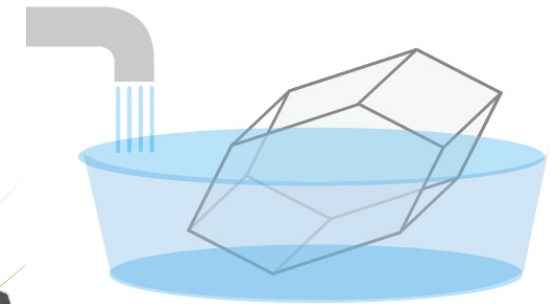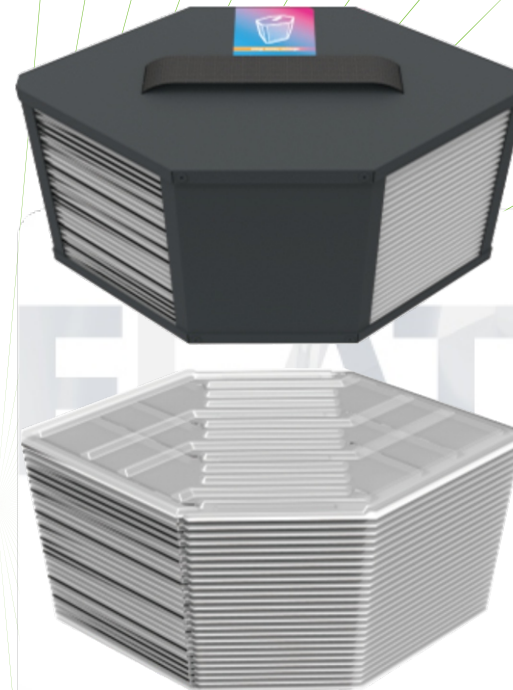

Có thể vệ sinh được (*)

Bộ thu hồi nhiệt vật liệu PSY được phát triển bởi nhóm DR Nhật Bản, có hiệu suất thu hồi nhiệt cao. Có thể xâm nhập vào phân tử nước trong quá trình trao đổi nhiệt;

Với chất liệu có thể vệ sinh (giặt) được nên tránh được vấn đề sản sinh vi khuẩn và nấm mốc.

Hướng dẫn vệ sinh:

1



Bước 1: Ngâm nước cho sạch.

2



Bước 2: Cầm theo góc và xịt nước bằng vòi hoa sen.




Bộ lọc carbon

Bộ lọc bằng sợi composite, được phun bột than hoạt tính, có thể lọc các hạt ô nhiễm một cách hiệu quả và sức cản gió rất nhỏ. Năng lượng than hoạt tính được phân bố đồng đều có thể phát huy tối đa vai trò của than hoạt tính. Bộ lọc này có thể giặt và có thể được sử dụng nhiều lần, giúp giảm đáng kể tổng chi phí vật tư tiêu hao.



Bộ lọc tĩnh điện


Với cách-phóng điện-kiểu chân-cắm, bụi tĩnh điện cao áp có thể thay thế dây tóc vonfram truyền thống hút bụi tĩnh điện cao áp. Độ dày chỉ 4 cm, có thể phù hợp với tất cả các loại mô hình. Tỷ lệ loại bỏ PM2.5 cao đến 98%, do đó có thể tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả. Bộ lọc này có thể giặt được, cũng có thể được làm sạch bằng bàn chải, và sẽ không làm tăng chi phí sử dụng.

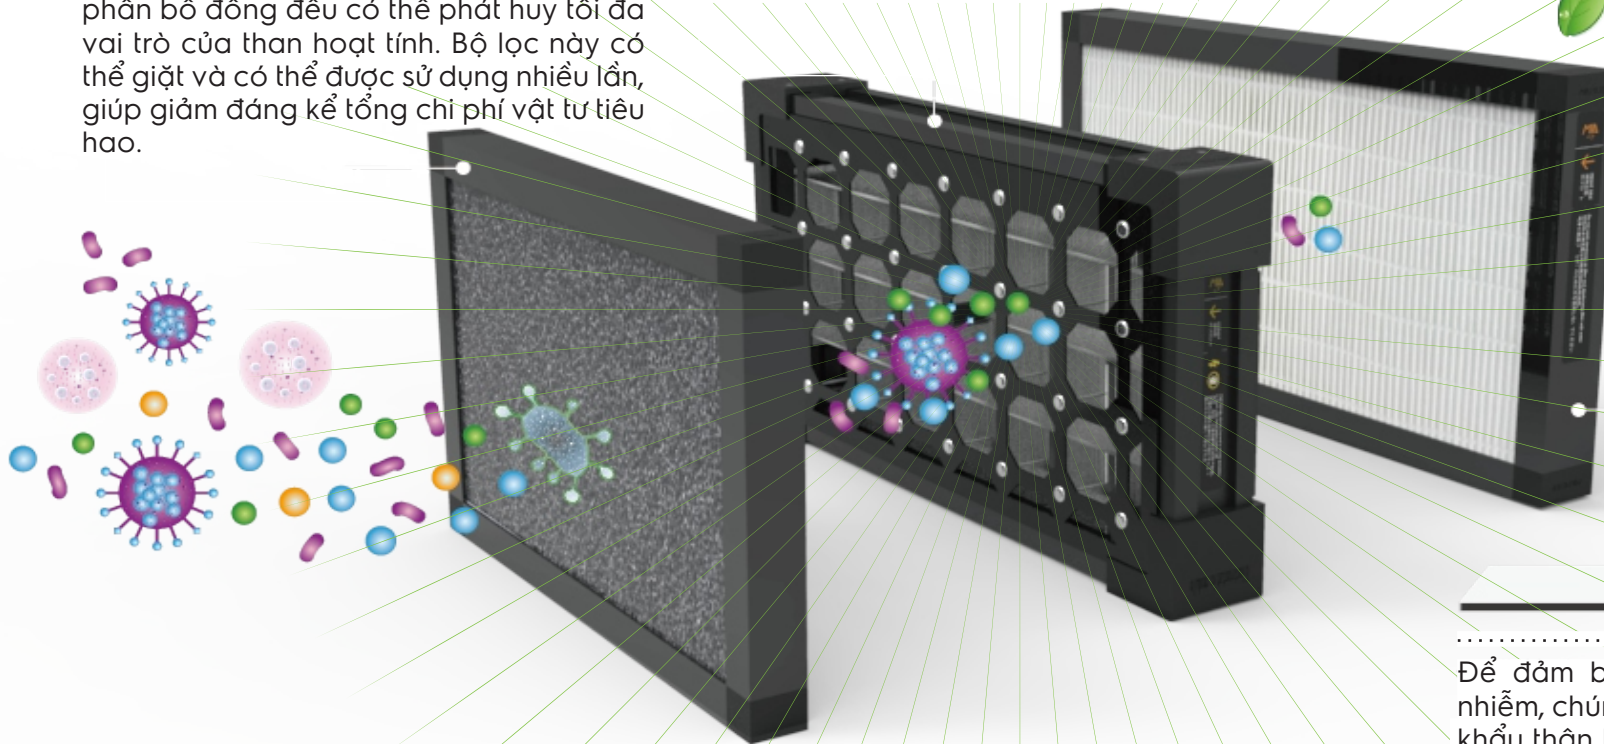

Bộ lọc HEPA (H13) - 3M

Để đảm bảo sức khỏe và không gây ô nhiễm, chúng tôi sử dụng keo trám trét nhập khẩu thân thiện với môi trường, không màu và không mùi. Lõi lọc mà chúng tôi sử dụng là 3M HEPA, đạt tiêu chuẩn Châu Âu-H13, tỷ lệ loại bỏ PM2.5 có thể lên đến 99,97%, khả năng giữ bụi lớn này giúp tiết kiệm tổng chi phí.

Hệ thống các cấp bộ lọc không khí

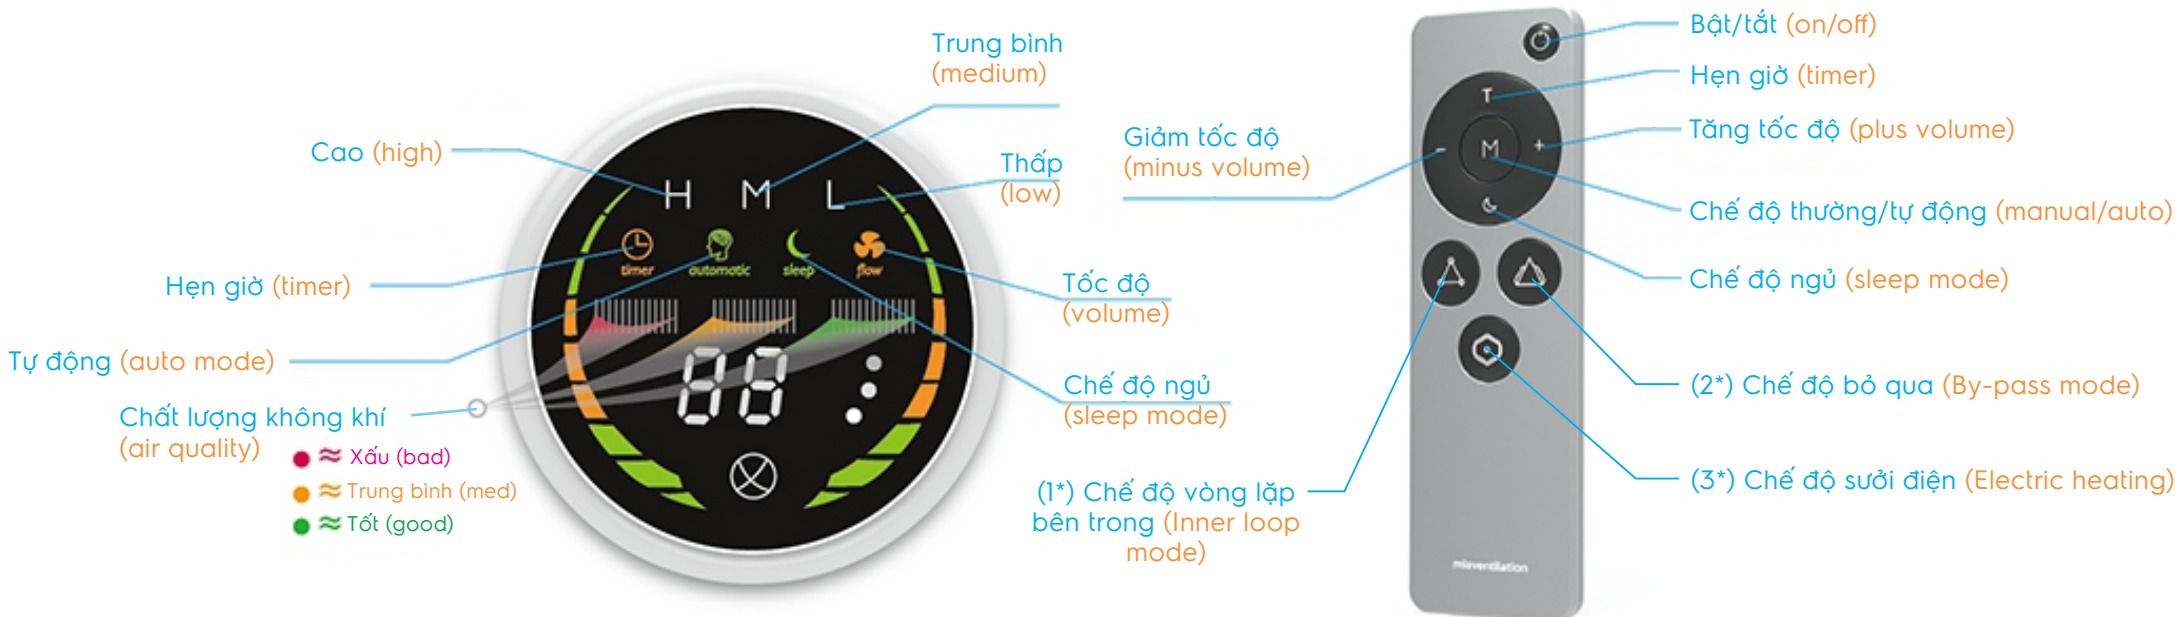


(*) Các lựa chọn: có trên dòng máy kiểu Tủ (MIA-L)

(1*): Chế độ vòng lặp bên trong (Inner loop mode): Khi kích hoạt chức năng này máy sẽ đóng các ống gió bên ngoài và hút trực tiếp không khí trong phòng để lọc. Không khí sạch được lọc dẫn vào phòng đạt được hiệu quả nhanh chóng.


(2*): Chế độ bỏ qua (By-pass mode): Kích hoạt chế độ này bằng một nút bấm để bỏ qua quá trình trao đổi nhiệt.

(3*): Sưởi điện (Electric heating): Nhấn một lần để bật chế độ sưởi điện. Chức năng này giống như sưởi ấm bằng điện hiển thị trên màn hình LED và quá trình sưởi ấm sẽ được vận hành hai lần theo quy trình cài sẵn. Nhấn lần nữa để đóng chế độ sưởi điện.

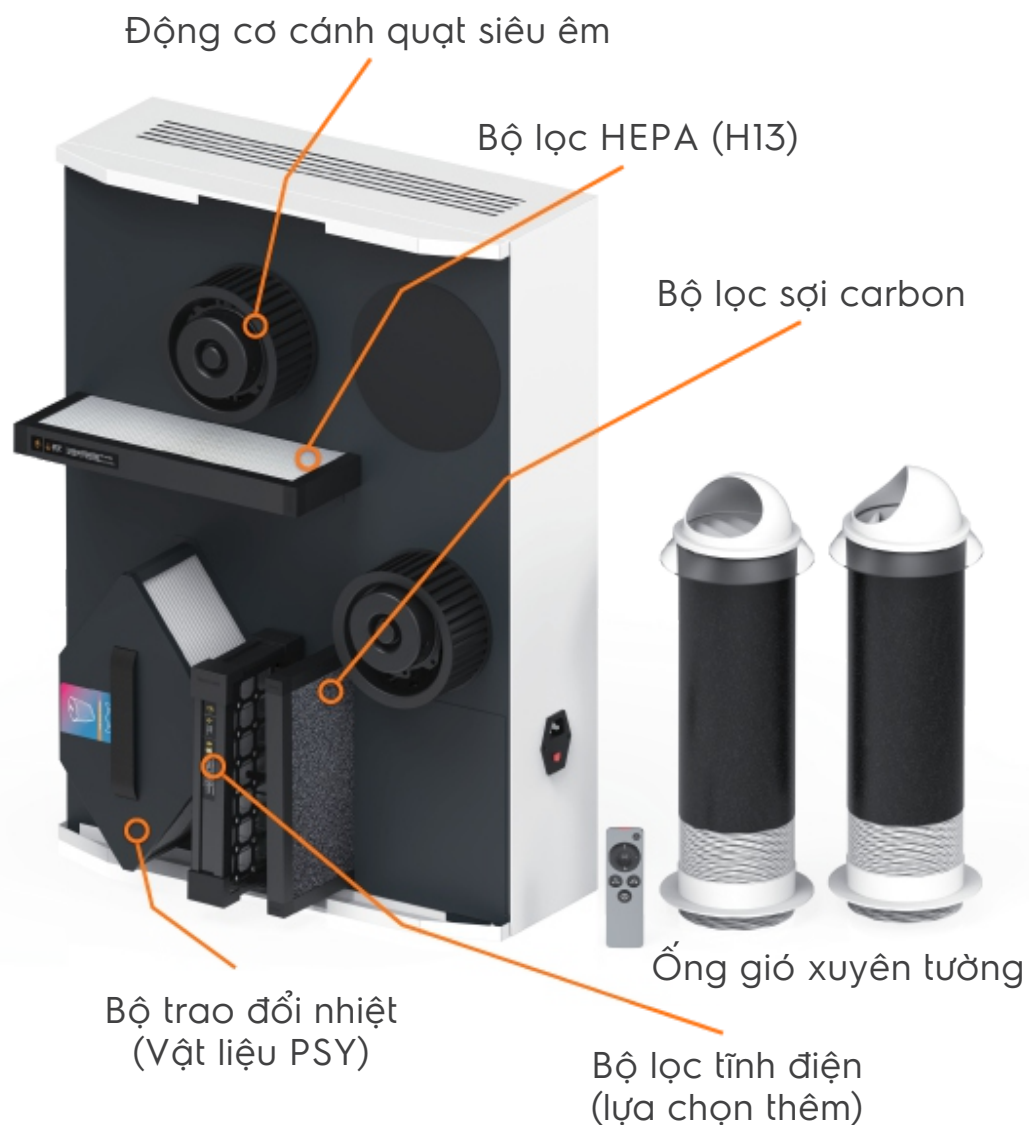





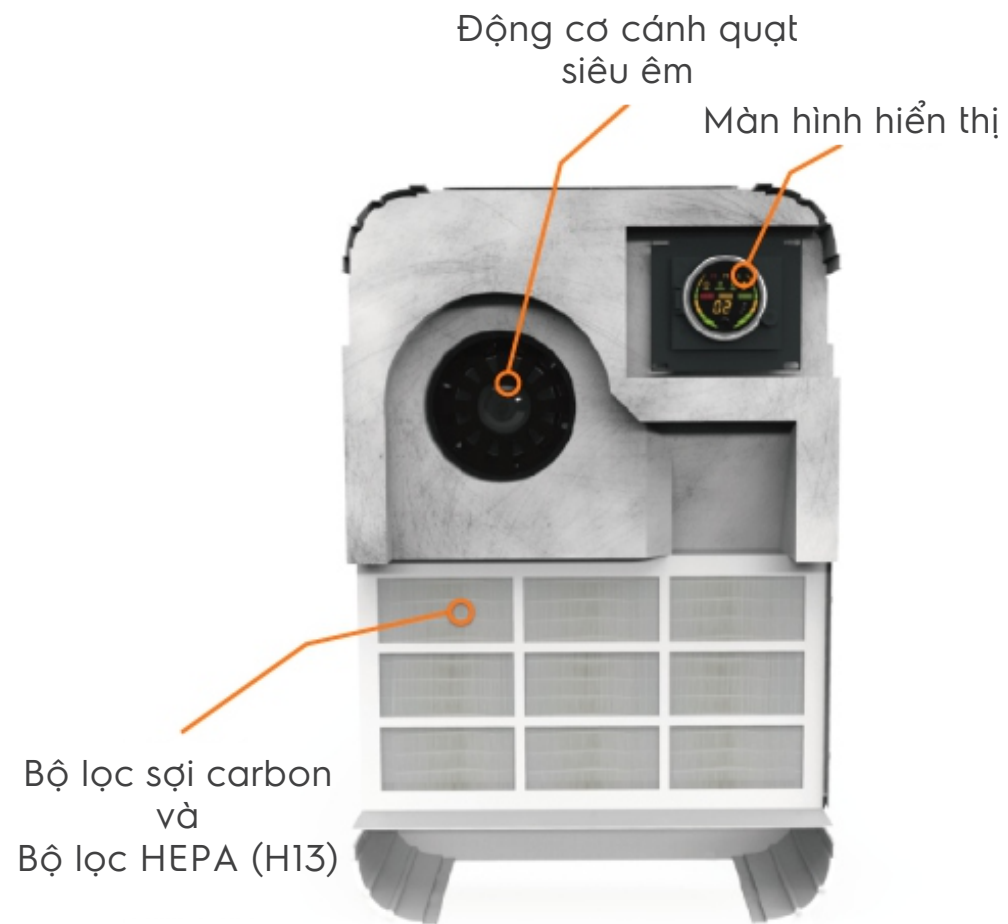



196.5mm



Bên phải

151mm




Bên trái

506.3mm




Mặt trước

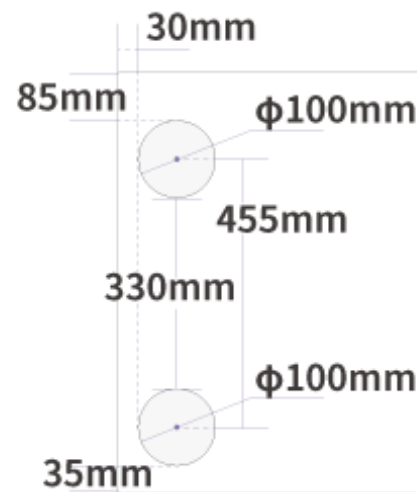

Mặt sau

MIA-AHE/BGL
MIA-AHE/BJD
bản vẽ kích thước lắp đặt

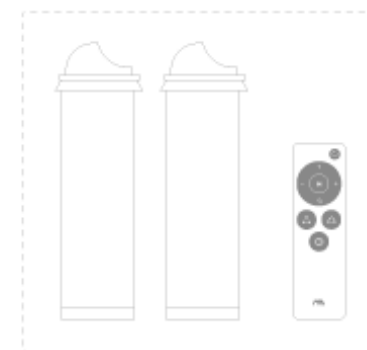

Thông số kỹ thuật:

Model	Điện áp	Công suất	Lưu lượng khí	Hiệu suất trao đổi nhiệt	Độ ồn	a(mm)	b(mm)	h(mm)	d(mm)	Trọng lượng
MIA-AHE/BGL	220V	48W	180m ³ /h	92.5 - 94%	16-22dB(A)	506.3	196.5	702.1	100	21kg
MIA-AHE/BGL	220V	48W	180m ³ /h	92.5 - 94%	16-22dB(A)	506.3	196.5	702.1	100	21kg

189.72mm



Bên phải

152.6mm



Bên trái

402mm



Mặt trước


132.5mm

132.5mm

388.5mm

21.5mm

Φ100mm

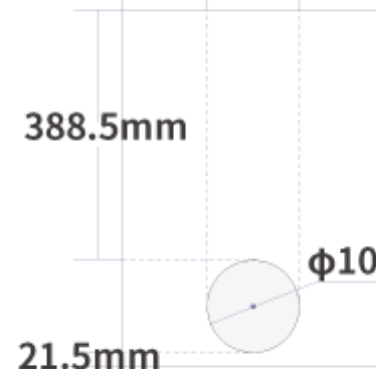


Mặt sau

MIA-S200BGL


MIA-S200BJD

bản vẽ kích thước lắp đặt



Thông số kỹ thuật:


Model	Điện áp	Công suất	Lưu lượng khí	Hiệu suất trao đổi nhiệt	Độ ồn	a(mm)	b(mm)	h(mm)	d(mm)	Trọng lượng
MIA-S200BGL	220V	28W	200m ³ /h	/	22-28dB(A)	402	190	547	100	16kg
MIA-S200BJD	220V	28W	200m ³ /h	/	22-28dB(A)	402	190	547	100	16kg

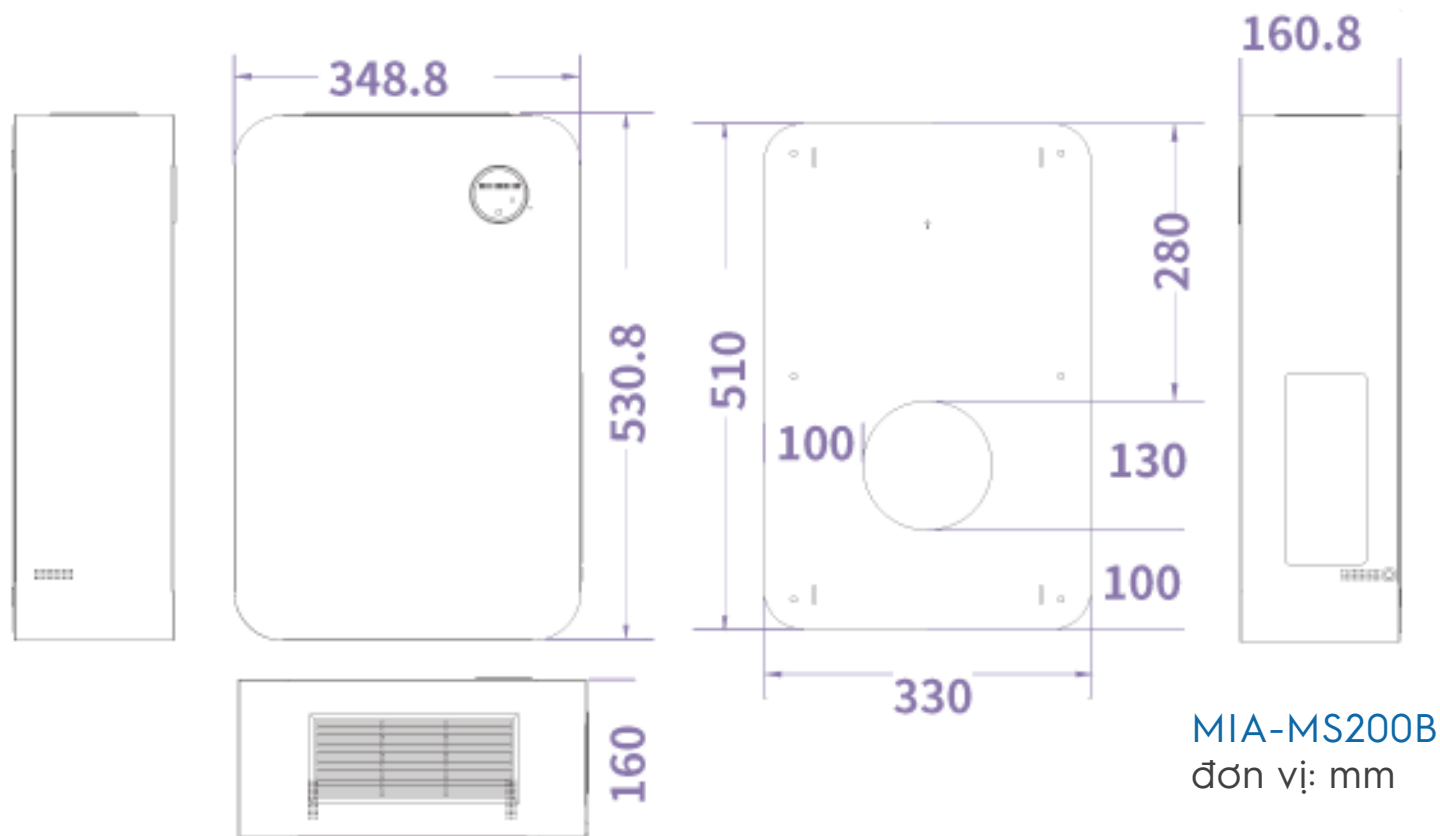

Thông số kỹ thuật:


Model	Điện áp	Công suất	Lưu lượng khí	Hiệu suất trao đổi nhiệt	Độ ồn	a(mm)	b(mm)	h(mm)	d(mm)	Trọng lượng
MIA-MS200B	220V	28W	200m ³ /h	/	22-28dB(A)	348.8	530.8	160	100	12kg

MIA-B | MIA-L

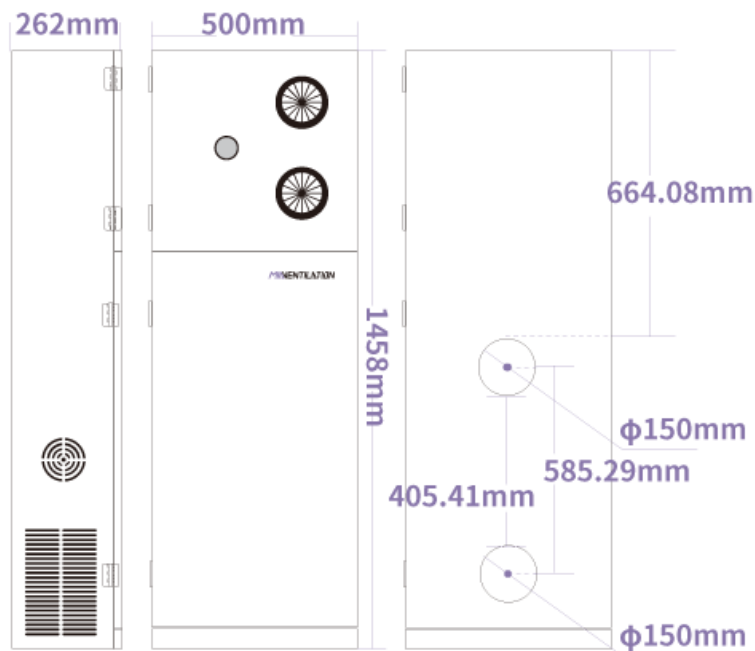

MIA-AHE600L | MIA-AHE600JDN

bản vẽ kích thước lắp đặt

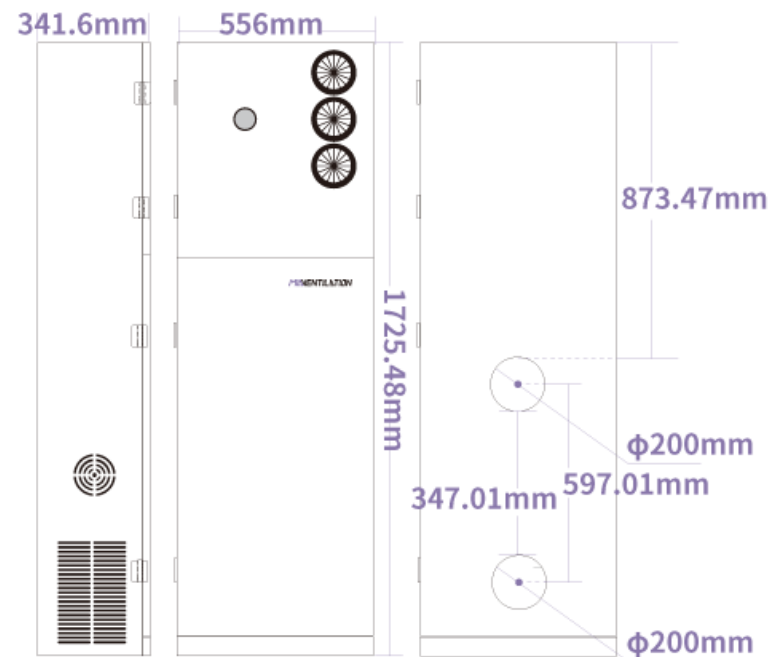

MIA-AHE900L | MIA-AHE900JDN


bản vẽ kích thước lắp đặt

Thông số kỹ thuật:

Model	Điện áp	Công suất	Lưu lượng khí	Hiệu suất trao đổi nhiệt	Độ ồn	a(mm)	b(mm)	h(mm)	d(mm)	Trọng lượng
MIA-AHE600L	220V	162W	600m ³ /h	88.3-91.5%	37dB(A)	500	262	1458	150	48.5kg
MIA-AHE600JDL	220V	162W	600m ³ /h	88.3-91.5%	37dB(A)	500	262	1458	150	48.5kg
MIA-AHE900L	220V	192W	900m ³ /h	86.6-90.5%	39dB(A)	556	341.6	1725.48	200	66.5kg
MIA-AHE900JDL	220V	192W	900m ³ /h	86.6-90.5%	39dB(A)	556	341.6	1725.48	200	66.5kg



Thông số kỹ thuật

MIA-AHE/BGL
MIA-AHE/BJD
mô hình lắp đặt

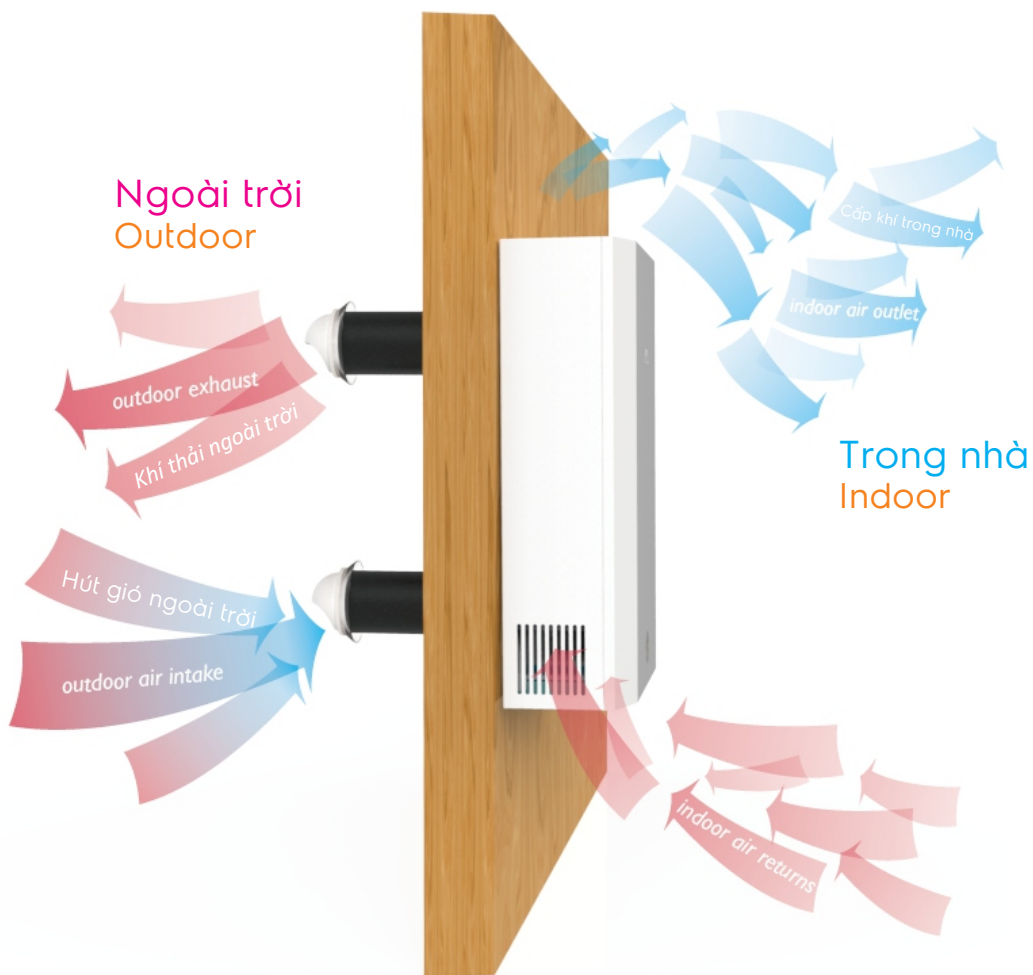

MIA-S200BGL
MIA-S200BJD
mô hình lắp đặt



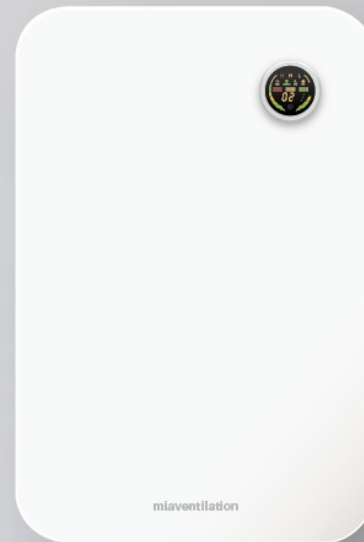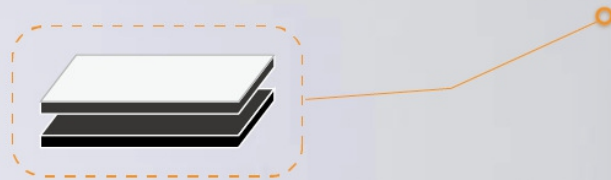

Outdoor Exhaust
Khí thải ngoài trời

Hút gió ngoài trời
Outdoor Air Inlet

Indoor Air
Outlet

Cấp khí trong nhà

Indoor Air
Return

Hút khí trong nhà

