



MÁY CẤP KHÍ TƯƠI - HÚT KHÍ THẢI - LỌC BỤI MỊN PM2.5



MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL


Tân hưởng không khí trong lành, tân hưởng cuộc sống



anvinh.vn | quatacaphituoivn

Hotline: 0915 828 822 - 0988 71 3322

MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL


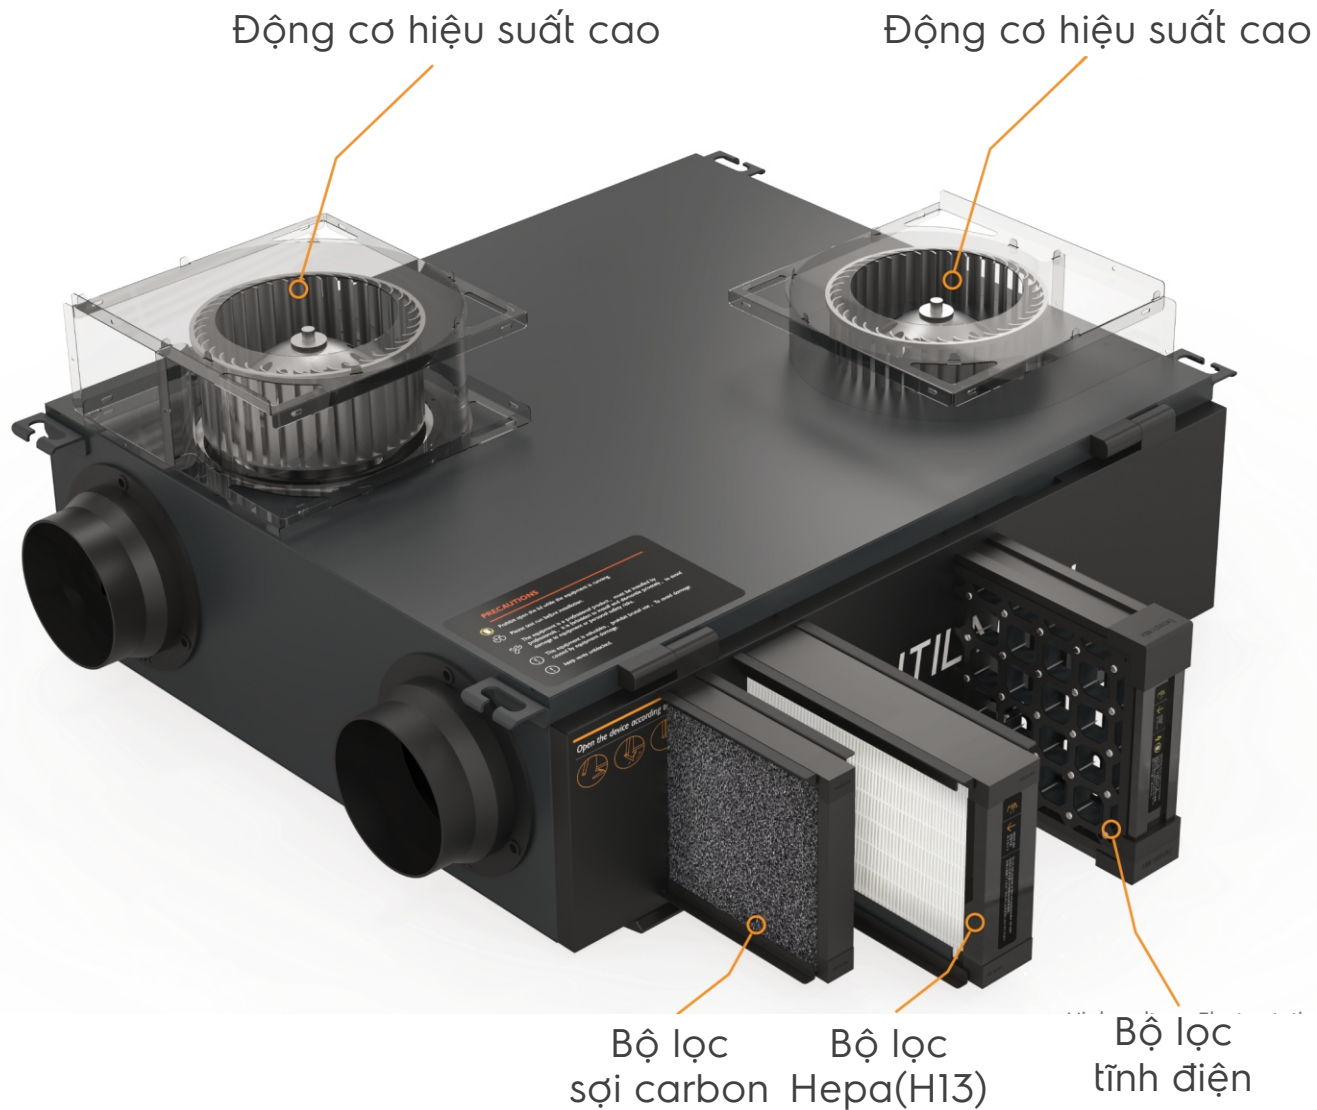


MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL

ĐỘNG CƠ 3 TỐC ĐỘ - ĐỘ ỔN THẤP

Tất cả đều sử dụng động cơ điện 220V,
có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu lắp đặt.

Có thể tùy chọn động cơ DC không chổi than.
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
khi sử dụng hiệu suất cao.

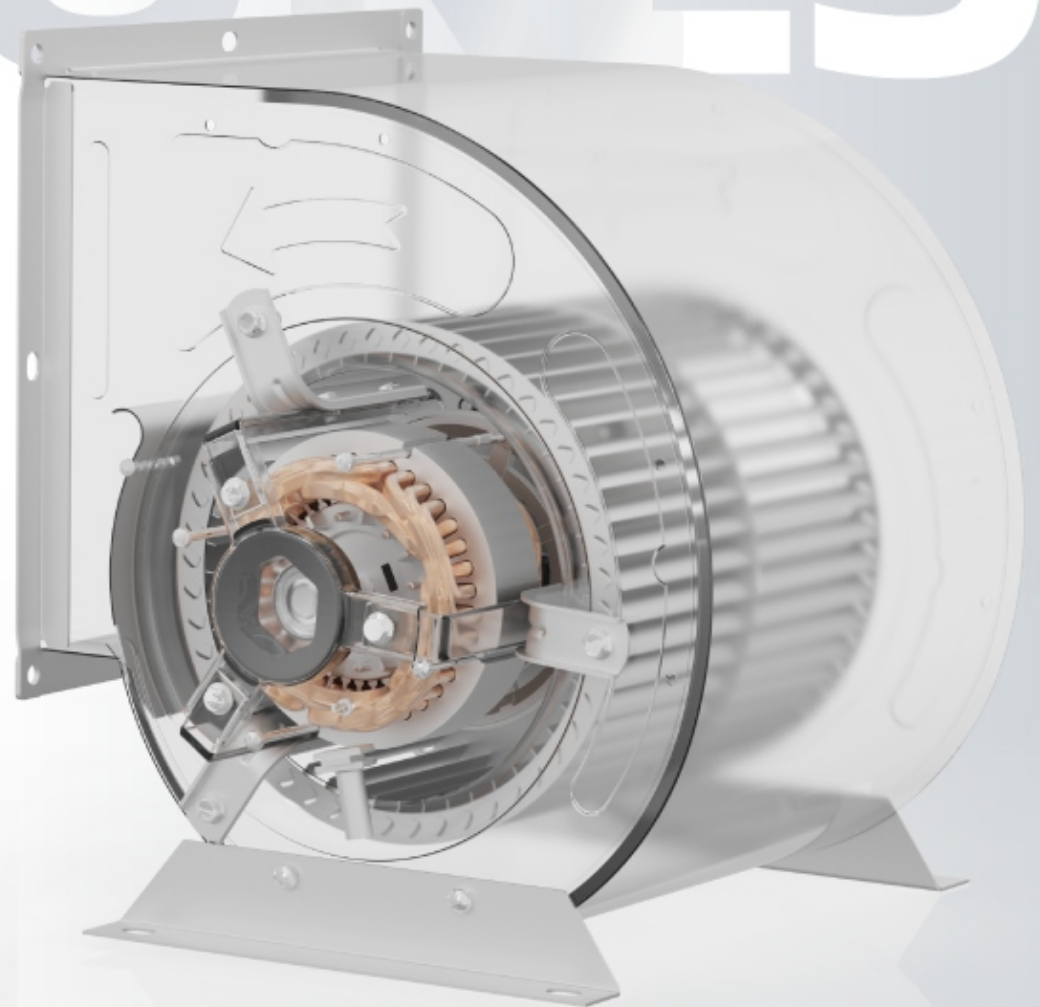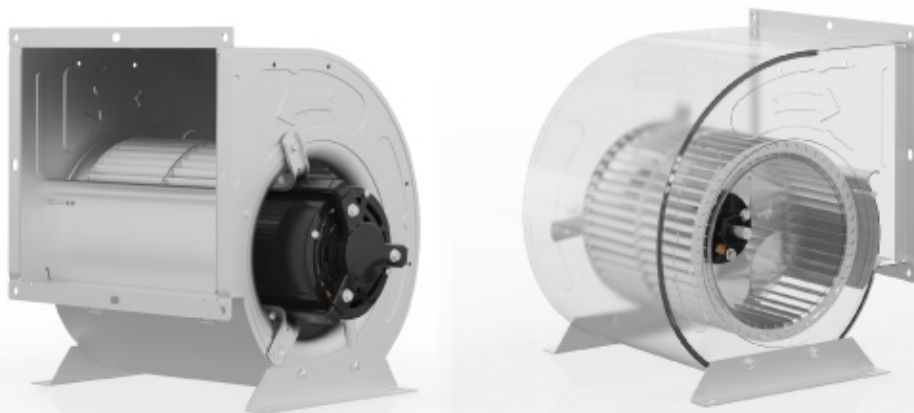

MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL




Bộ lọc carbon

Bộ lọc bằng sợi composite, được phun bột than hoạt tính, có thể lọc các hạt ô nhiễm một cách hiệu quả và sức cản gió rất nhỏ. Năng lượng than hoạt tính được phân bố đồng đều có thể phát huy tối đa vai trò của than hoạt tính. Bộ lọc này có thể giặt và có thể được sử dụng nhiều lần, giúp giảm đáng kể tổng chi phí vật tư tiêu hao.



Bộ lọc tĩnh điện


Với cách-phóng điện-kiểu chân-cắm, bụi tĩnh điện cao áp có thể thay thế dây tóc vonfram truyền thống hút bụi tĩnh điện cao áp. Độ dày chỉ 4 cm, có thể phù hợp với tất cả các loại mô hình. Tỷ lệ loại bỏ PM2.5 cao đến 98%, do đó có thể tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả. Bộ lọc này có thể giặt được, cũng có thể được làm sạch bằng bàn chải, và sẽ không làm tăng chi phí sử dụng.

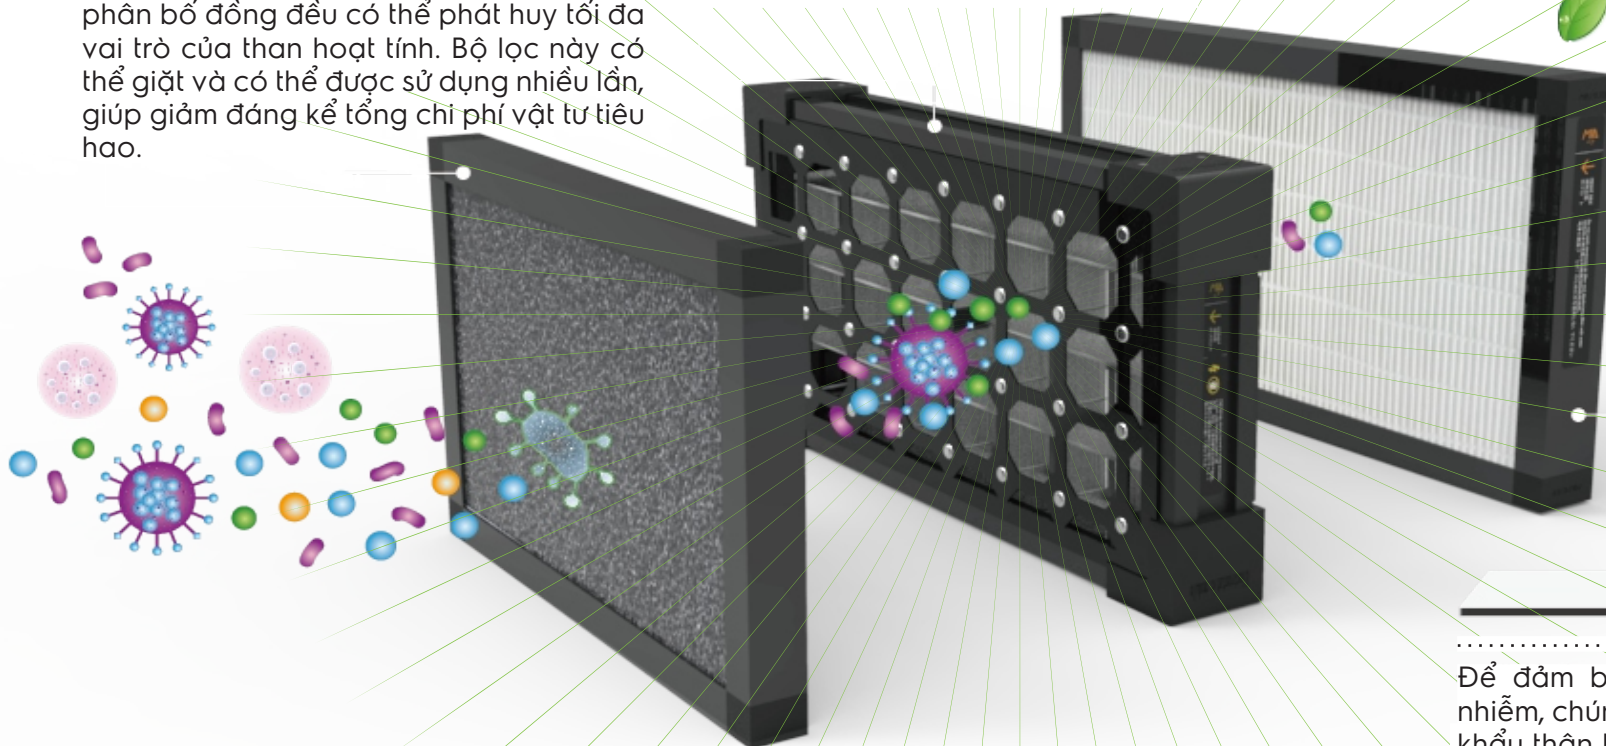


Bộ lọc HEPA (H13) - 3M

Để đảm bảo sức khỏe và không gây ô nhiễm, chúng tôi sử dụng keo trám trét nhập khẩu thân thiện với môi trường, không màu và không mùi. Lõi lọc mà chúng tôi sử dụng là 3M HEPA, đạt tiêu chuẩn Châu Âu-H13, tỷ lệ loại bỏ PM2.5 có thể lên đến 99,97%, khả năng giữ bụi lớn này giúp tiết kiệm tổng chi phí.

Hệ thống các cấp bộ lọc không khí

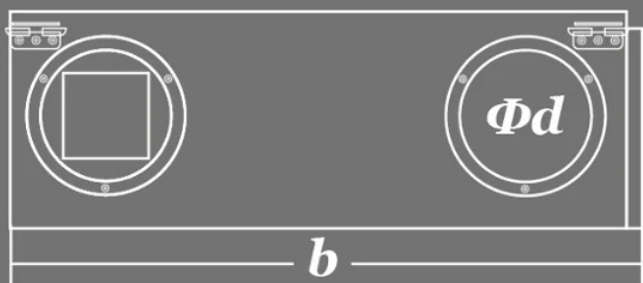


Góc nhìn bên trái

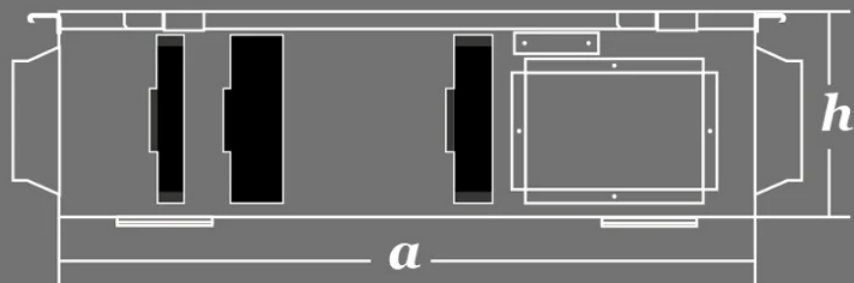

Góc nhìn phía trước

Biểu đồ kích thước

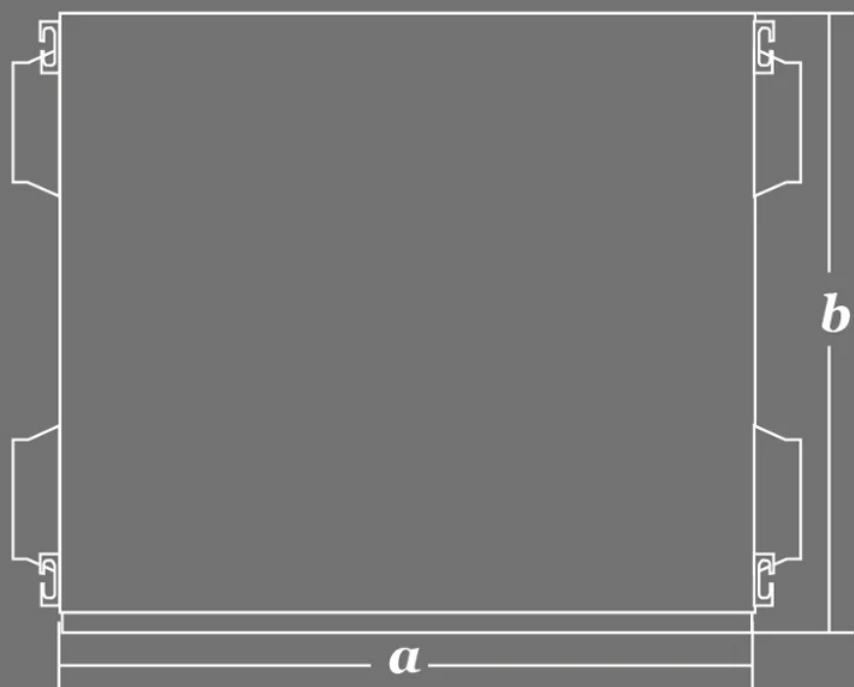

Nhìn từ trên xuống

MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL

MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL

Thông gió tuần hoàn

220V Công suất: 70W - 3.8KW

Thông số kỹ thuật:


Kích thước bên ngoài:

Model	Điện áp	Công suất	Lưu lượng khí	Cột áp	Độ ồn	a(mm)	b(mm)	h(mm)	D(mm)	Trọng lượng
JD15SXL/GL15SXL/15SXL	220V	73W/73W/70W	150 m ³ /h	115 Pa	26 dB(A)	552	493	164	100	10.5 Kg
JD25SXL/GL25SXL/25SXL	220V	82W82W/78W	250 m ³ /h	132 Pa	28 dB(A)	652	545	182	125	15 Kg
JD35SXL/GL35SXL/35SXL	220V	96W96W/88W	350 m ³ /h	140 Pa	29 dB(A)	650	564	256	150	17 Kg
JD50SXL/GL50SXL/50SXL	220V	128W/128W/120W	500 m ³ /h	160 Pa	30 dB(A)	800	714	260	150	22 Kg
JD80SXL/GL80SXL/80SXL	220V	188W/188W/180W	800 m ³ /h	160 Pa	36 dB(A)	800	796	332	200	28.5 Kg
JD100SXL/GL100SXL/100SXL	220V	266W/266W/260W	1000 m ³ /h	170 Pa	36 dB(A)	850	746	332	200	29 Kg
JD130SXL/GL130SXL/130SXL	220V	272W/272W/265W	1300 m ³ /h	170 Pa	38 dB(A)	850	746	332	200	29 Kg
JD150SXL/GL150SXL/150SXL	220V	298W/298W/285W	1500 m ³ /h	175 Pa	44 dB(A)	850	746	332	200	29 Kg
JD170SXL/GL170SXL/170SXL	220V	315W/315W/310W	1700 m ³ /h	180 Pa	46 dB(A)	850	746	332	200	29.5 Kg
JD200SXL/GL200SXL/200SXL	220V	335W/335W/330W	2000 m ³ /h	205 Pa	48 dB(A)	850	746	332	250	38.5 Kg
JD220SXL/GL220SXL/220SXL	220V	352W/352W/340W	2200 m ³ /h	210 Pa	49 dB(A)	850	746	332	250	38.8 Kg
JD250SXL/GL250SXL/250SXL	220V	420W/420W/360W	2500 m ³ /h	260 Pa	51 dB(A)	850	746	332	250	39 Kg
JD300SXL/GL300SXL/300SXL	220V	510W/510W/480W	3000 m ³ /h	260 Pa	52 dB(A)	850	903	380	250	39 Kg
JD350SXL/GL350SXL/350SXL	220V	580W/580W/560W	3500 m ³ /h	265 Pa	55 dB(A)	850	903	380	250	44 Kg
JD400SXL/GL400SXL/400SXL	220V	710W/710W/600W	4000 m ³ /h	280 Pa	57 dB(A)	900	1062	435	286x255	44 Kg
JD450SXL/GL450SXL/450SXL	220V	820W/820W/780W	4500 m ³ /h	285 Pa	61 dB(A)	900	1062	435	286x255	62 Kg
JD500SXL/GL500SXL/500SXL	220V	920W/920W/900W	5000 m ³ /h	320 Pa	64 dB(A)	1000	1048	465	295x260	62 Kg
JD550SXL/GL550SXL/550SXL	220V	1020W/1020W/980W	5500 m ³ /h	320 Pa	64 dB(A)	1000	1048	465	295x260	68 Kg
JD600SXL/GL600SXL/600SXL	220V	1280W/1280W/1100W	6000 m ³ /h	330 Pa	65 dB(A)	1150	1067	541	328x289	80 Kg
JD650SXL/GL650SXL/650SXL	220V	1665W/1665W/1580W	6500 m ³ /h	330 Pa	66 dB(A)	1150	1067	541	328x289	82 Kg
JD700SXL/GL700SXL/700SXL	220V	2.2KW/2.2KW/1.8KW	7000 m ³ /h	340 Pa	68 dB(A)	-	-	-	-	-
JD850SXL/GL850SXL/850SXL	220V	3.8KW/3.8KW/3.2KW	8500 m ³ /h	345 Pa	71 dB(A)	-	-	-	-	-

MIA-SXL
MIA-GL.SXL
MIA-JD.SXL

Máy cấp khí tươi lọc bụi mịn PM2.5 siêu êm
2 luồng không khí: **cấp khí mới** và **hút khí thải**

Mô hình lắp đặt

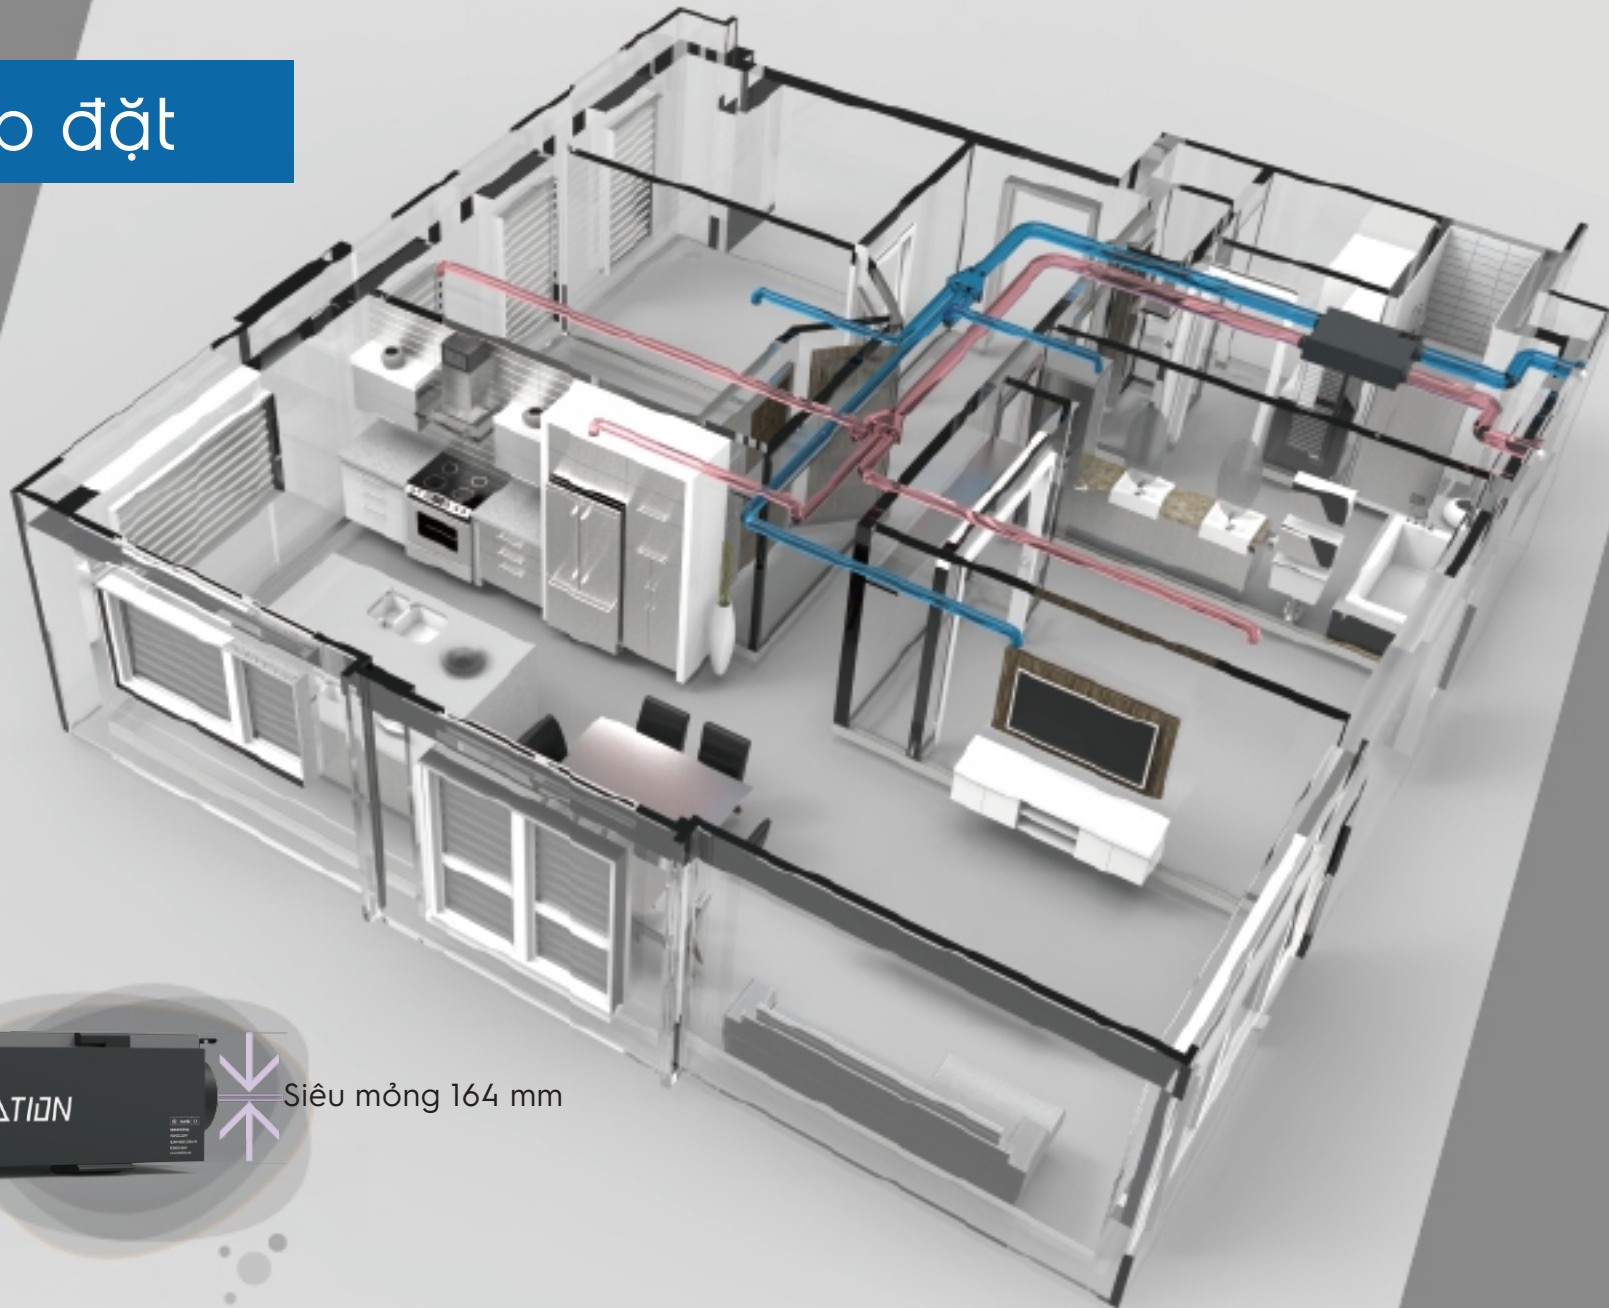

Loại máy nhỏ nhất

Siêu mỏng 164 mm